

# FUMAGALLI HOSPITALITY



## **Fumagalli Componenti**

20090 Trezzano S/N (Milano) - ITALY - V.le Edison, 9  
C.P. 36 - Tel. +39.02.48.40.35.35 - Fax +39.02.48.40.35.00  
www.fumagallidryers.com  
info@fumagallidryers.it - export@fumagallidryers.com

Assistenza tecnica diretta  
(for Italy only)



## **Fumagalli Componenti**

PARIGI | LONDRA | NEW YORK | VIENNA | MILANO | ROMA | VENEZIA

www.fumagallidryers.com


MH910 (s)



ASCIUGACAPELLI  
DA PARETE  
CON TUBO

WALL-MOUNTED  
HAIRDRYERS  
WITH HOSE


MH910 (w)

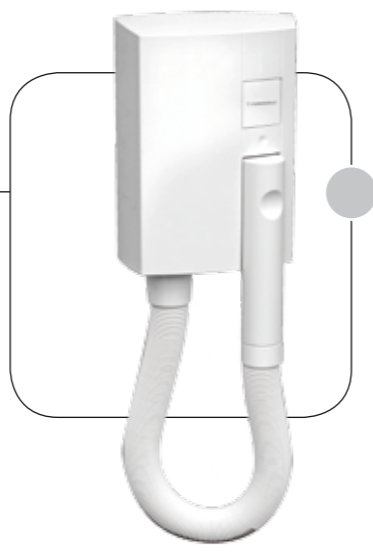

ASCIUGACAPELLI  
DA PARETE  
A PISTOLA

WALL-MOUNTED  
HAIRDRYERS  
WITH HOLDER

MH610



**Super durata**  
Oltre le 1000 ore  
di funzionamento

**Long Life**  
More than 1000  
hours of functioning



**Timer di sicurezza**  
Spegnimento  
automatico  
dell'apparecchio  
dopo 8 minuti

**Safety timer**  
Automatic switch off  
after 8 minutes



**Ridotto impatto  
ambientale**  
Per una migliore  
qualità di vita

**Eco-friendly**  
For a better  
quality of life



**Silenzioso**  
Basso livello di  
rumorosità

**Silent**  
Low noise level



**Temperatura  
Costante**

**Temperature  
Constant**



**Flusso d'aria  
costante:**  
asciugatura  
ottimale dei capelli

**Constant  
airflow**  
For optimal  
drying



**Bocchetta  
girevole**  
Per indirizzare  
agevolmente il  
flusso d'aria

**Revolving  
handgrip**  
To turn easily  
airflow



**Assistenza tecnica  
diretta (for Italy only)**  
Numero Verde  
**800-098203**


Specifiche tecniche

Technical Details

<b>Funzionamento</b>	Automatico con sollevamento bocchetta	<b>Functioning</b>	Automatic when removing handgrip from its holder
<b>Materiale</b>	ABS	<b>Body material</b>	ABS
<b>Peso netto</b>	2,09 kg	<b>Net weight</b>	2,09 kg
<b>Tensione di alimentazione</b>	220/240 V	<b>Supply voltage</b>	220/240 V
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz	<b>Main frequency</b>	50/60 Hz
<b>Assorbimento complessivo</b>	1200 W	<b>Overall power absorp.</b>	1200 W
<b>Velocità aria</b>	90 Km/h	<b>Air speed</b>	90 Km/h
<b>Volume aria</b>	17 l/s	<b>Air flow</b>	17 l/s
<b>Protezione corpi estranei</b>	IP24	<b>Ingress protection level</b>	IP24
<b>Grado di protezione elettrica</b>	Classe II	<b>Electrical protection level</b>	Class II
<b>Marchi di qualità</b>	VDE/CE	<b>Quality marks</b>	VDE/CE
<b>Tubo estensibile</b>	Fino a 1,2	<b>Extensible hose</b>	Up to 1,2 m
<b>Sistema di installazione rapido</b>	La staffa a baionetta con vite di sicurezza consente l'installazione senza aprire l'apparecchio	<b>Easy installation</b>	Wall-mounting without opening
<b>Doppia predisposizione per l'allacciamento a rete</b>	Connessione diretta con cavo a muro o con spina software in dotazione	<b>Double choice for electrical wiring</b>	Direct connection with wall cable or with software plug (provided)

Dimensioni

Dimensions

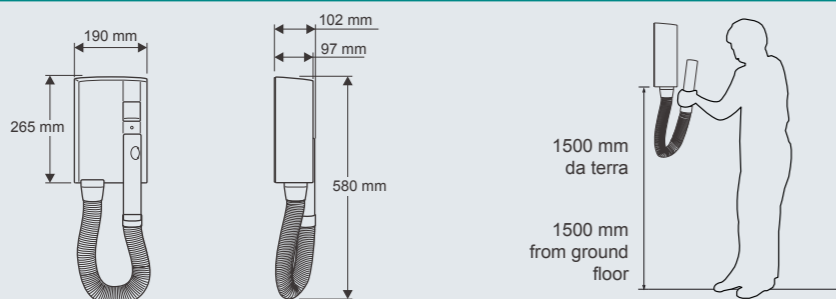

MH710



**Generatore di  
ioni**  
Per la bellezza  
dei capelli (MH710)

**Ions generator**  
For hair beauty  
(MH710)




**Ridotto impatto  
ambientale**  
Per una migliore  
qualità di vita

**Eco-friendly**  
For a better  
quality of life



**Tripla  
temperatura**  
Per una asciugatura  
personalizzata  
(MH710)

**3 air temperature  
settings**  
For a professional  
drying  
(MH710)




**Comfort**  
Luce di cortesia  
notturna  
(MH710)

**Safety**  
Comfort night light  
(MH710)



**Due velocità**  
Doppia  
regolazione  
della velocità  
(MH710)

**Double speed**  
Two speed  
settings (MH710)



**Assistenza tecnica  
diretta (for Italy only)**  
Numero Verde  
**800-098203**


Specifiche tecniche

Technical Details

	MH710	MH610		MH710	MH610
<b>Funzionamento</b>	Avviamento con pulsante	Avviamento con pulsante	<b>Functioning</b>	Push button	Push button
<b>Materiale corpo</b>	Policarbonato	Policarbonato	<b>Body material</b>	Polycarbonate	Polycarbonate
<b>Materiale supporto a parete</b>	ABS	ABS	<b>Holder material</b>	ABS	ABS
<b>Peso netto (senza supporto)</b>	0,26 kg	0,25 kg	<b>Net weight (without holder)</b>	0,26 kg	0,25 kg
<b>Tensione di alimentazione</b>	220/240 V	220/240 V	<b>Supply voltage</b>	220/240 V	220/240 V
<b>Frequenza di rete</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	<b>Main frequency</b>	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Assorbimento complessivo</b>	1200 W	1200 W	<b>Overall power absorp.</b>	1200 W	1200 W
<b>Volume aria</b>	max 22,5 l/s	22,5 l/s	<b>Air flow</b>	max 22,5 l/s	22,5 l/s
<b>Grado protezione elettrica</b>	Classe II	Classe II	<b>Electrical protection level</b>	Class II	Class II
<b>Marchi di qualità</b>	VDE/CE	VDE/CE	<b>Quality marks</b>	VDE/CE	VDE/CE
<b>Altre caratteristiche</b>	Interruttore di sicurezza accesso/spento	Interruttore di sicurezza accesso/spento	<b>Other features</b>	Safety switch off push button	Safety switch off push button
<b>Preso rasoio</b>	110/120 V 220/240 V	-	<b>Shaver socket</b>	110/120 V 220/240 V	-
<b>Griglia d'aspirazione</b>	Con filtro metallico	Presente	<b>Air inlet grid</b>	With metallic filter	Provided
<b>Trasformatore d'isolamento di sicurezza</b>	Presente	-	<b>Safety isolating transformer</b>	Provided	-

Dimensioni

Dimensions

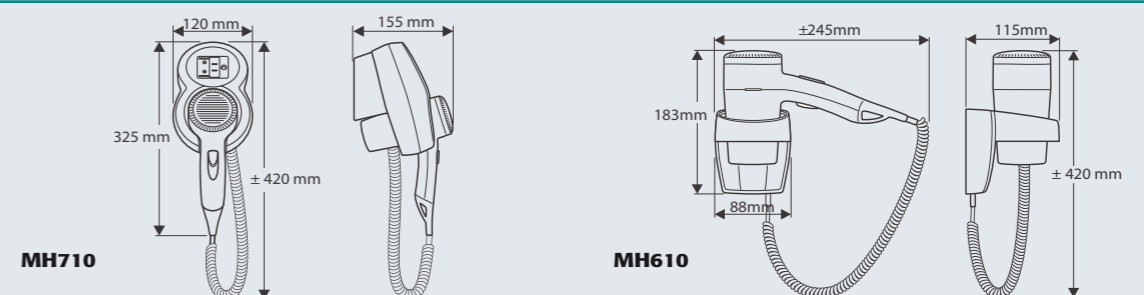

Qualità controllata Tested quality

Qualità controllata Tested quality